

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international



(43) Date de la publication internationale  
18 janvier 2007 (18.01.2007)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
**WO 2007/006893 A1**

(51) Classification internationale des brevets :  
**G06K 19/04** (2006.01)

Pierre [FR/FR]; Rue des Goutterottes, Gigny, F-21200  
Beaune (FR).

(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2006/001557

(74) Mandataire : **CABINET JP COLAS**; -, 37 Avenue  
Franklin D. Roosevelt, F-75008 Paris (FR).

(22) Date de dépôt international : 30 juin 2006 (30.06.2006)

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de  
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,  
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,  
GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU,  
LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG,  
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD,  
SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,  
UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
0507313 8 juillet 2005 (08.07.2005) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : **GAM-  
ING PARTNERS INTERNATIONAL** [FR/FR]; -, Z.I.  
Beaune Savigny, Lieudit La Champagne, F-21420 Savigny  
Les Beaune (FR).

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre  
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,  
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,


(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : **CHAPET,**

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: SILICON CHIP TOKEN AND METHOD FOR MAKING SAME

(54) Titre : JETON A PUCE ELECTRONIQUE ET SON PROCEDE DE FABRICATION.

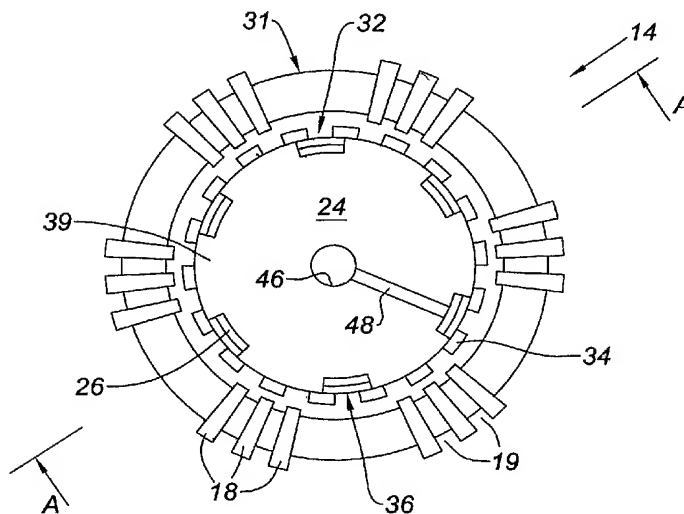

(57) Abstract: The invention concerns a generally disc-shaped token of the type obtained by multiple injection of plastic material comprising a core (14) obtained by a first injection of plastic material including a central portion (24) defining the central part of said token body and a peripheral portion (31) defining, through radial protrusions (18), at least partly the edge of the token body. The core (14) incorporates an insert (28), comprising a contact-free silicon chip identification device (27), embedded during the first injection in the central portion (24) and maintained at its periphery through protrusions or fingers integral with the injection mold and defining in the core openings (36). The token body comprises a covering web obtained by the second injection of plastic material performed around the peripheral portion (31) of the core (14) to produce with the core the entire edge and the peripheral annular part of the token body. A decorated tag is fixed on each side of the token. The token can be used as gambling chip or casino chip.

[Suite sur la page suivante]

WO 2007/006893 A1



FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

*En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.*

**Publiée :**

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

**(57) Abrégé :** Le jeton, en forme générale de disque, du type à corps obtenu par multi-injection de matière plastique comporte une âme (14) obtenue par une première injection de matière plastique comportant une portion centrale (24) définissant la partie centrale du corps dudit jeton et une portion périphérique (31) définissant, par des projections radiales (18), au moins en partie la tranche du corps du jeton. L'âme 14 incorpore un insert (26), comportant un dispositif d'identification à puce électronique sans contact (27), noyé à la première injection dans la portion centrale (24) et maintenu à sa périphérie par des projections ou des doigts solidaires du moule d'injection et définissant dans l'âme des ouvertures (36). Le corps de jeton comporte une nappe de recouvrement obtenue par une seconde injection de matière plastique pratiquée autour la portion périphérique (31) de l'âme (14) pour réaliser avec l'âme toute la tranche et la partie annulaire périphérique du corps du jeton. Une étiquette décorée est fixée sur chaque face du jeton. Le jeton peut être utilisé comme jeton de jeu ou jeton de casino.

### JETON A PUCE ELECTRONIQUE ET SON PROCEDE DE FABRICATION

La présente invention concerne l'implantation de dispositifs d'identification à puce électronique sans contact dans des jetons en forme générale de disque comportant un corps en matière plastique, notamment dans des jetons de jeu ou de casino.

5

D'une façon générale les jetons de jeu sont fabriqués en matière plastique rigide et résistante aux rayures pour obtenir une structure d'ensemble robuste. Les jetons de jeu présentent des motifs variés en dessins ou en couleurs pour former un décor plus ou moins complexe et réduire les risques de falsification et/ou de reproduction frauduleuse. Par ailleurs l'utilisation en association à la valeur des jetons de codes de couleurs et de motifs colorés notamment sur la tranche des jetons permet aux croupiers ou autres utilisateurs par simple visualisation d'identifier et/ou de trier rapidement les jetons même empilés.

10

15

Le brevet US 3.953.932 (Graves) décrit un jeton en forme de disque avec indentations au centre de la tranche et dont le corps comporte une âme annulaire obtenue par une première injection en matière plastique et une nappe de recouvrement obtenue par une seconde injection en matière plastique avec sur chaque face une cavité dans laquelle est fixée une étiquette porteuse d'un décor.

20

Le brevet EP 0444373 appartenant au Demandeur décrit un jeton de casino dit 'sans valeur' en forme de disque avec indentations au centre de la tranche et dont le corps comporte une plaquette métallique circulaire mince formant lest sur laquelle est réalisée par première injection une âme en matière plastique dont la partie périphérique est recouverte d'une nappe obtenue par une seconde injection de matière plastique avec une double couche de matière plastique au niveau de la périphérie de la plaquette métallique, le jeton comportant sur chaque face une cavité dans laquelle est fixée une étiquette porteuse d'un décor.

25

30

Pour lutter contre la fraude et faciliter le comptage et le suivi des jetons, notamment dans une salle de jeu ou un casino, ont été proposés des jetons intégrant des inserts constitués d'un module à circuit électronique à mémoire dans laquelle sont stockées des informations associées au jeton telles que, par exemple, son numéro ou code d'identification et/ou sa valeur numérique. Le plus souvent la communication entre le

35

module à circuit électronique intégré au jeton et son poste de lecture/écriture extérieur est réalisée sans contact, on utilise alors un dispositif d'identification à puce électronique sans contact comportant une puce ou circuit électronique associée à

une antenne, en général à boucle circulaire, afin de pouvoir communiquer « sans contact » avec le poste de lecture/écriture selon la technique d'identification radiofréquence.

5 Le brevet US 4.969.549 (Eglise) décrit un jeton de paiement utilisable dans les installations de téléphone public dans lequel le circuit électronique et son antenne sont encapsulés dans d'un disque en matière plastique de petit diamètre, compris entre 20 et 30mm, sans toutefois préciser son procédé de fabrication, le jeton étant par ailleurs traversé en son centre par un noyau axial conducteur.

10

Le brevet US 5.166.502 (Rendelman) décrit un jeton de casino dans lequel l'antenne et le circuit électronique sont disposés à l'intérieur d'un lest en métal lui même placé entre deux plaquettes faciales au centre d'un anneau en matière plastique injecté, le tout étant maintenu en place à l'aide de résine époxy et par une seconde injection recouvrant l'anneau et la périphérie des plaquettes. Ce jeton, de structure complexe et coûteuse à la fabrication, n'offre pas toute la sécurité souhaitée dans la mesure où il est possible d'accéder au circuit électronique par simple découpage d'une plaquette faciale sans pour autant détruire complètement la structure du jeton et rendre celui-ci inutilisable.

15

20

Le brevet US 6.296.190 (Rendelman) décrit un jeton de casino dans lequel l'antenne et le circuit électronique sont disposés à l'intérieur d'une coupelle en matière plastique fermée par un couvercle maintenu par de la résine époxy, la coupelle étant elle-même placée au centre d'un anneau en matière plastique injecté, le tout étant maintenu en place par une seconde injection recouvrant l'anneau et la périphérie de la coupelle (sans pour autant recouvrir au moins une partie du couvercle de la coupelle). Le jeton est terminé par la pose de deux plaquettes faciales maintenues par adhésif. Ce jeton, de structure complexe et coûteuse à la fabrication, n'offre pas toute la sécurité souhaitée dans la mesure où il est possible d'accéder au circuit électronique par simple découpage d'une plaquette faciale et dégagement du couvercle de la coupelle sans pour autant détruire complètement la structure du jeton et rendre celui-ci inutilisable.

25

30

Le brevet EP 0694872 appartenant au Demandeur décrit un jeton de casino dont le corps comporte un disque central constitué d'une coque rigide en matière plastique chargée de particule métallique et porteuse d'un dispositif d'identification électronique, et une couronne annulaire en matière plastique injectée autour du

35

disque. Dans une première variante, la coque monobloc est injectée autour d'un boîtier de protection dans lequel le dispositif électronique a été préalablement intégré. Dans une seconde variante la coque est obtenue par solidarisation après mise en place du dispositif d'identification électronique d'un couvercle et d'un disque creux en matière plastique injectée. Quoique donnant de bons résultats, cette technique de fabrication des jetons à identifiant électronique présente des limites, notamment au niveau de l'épaisseur totale d'un jeton de casino pour laquelle il est délicat de descendre au-dessous de 3,3 mm d'épaisseur (pour un diamètre généralement compris entre 39 et 50 mm) voire quasiment impossible d'atteindre des épaisseurs de l'ordre de 3 mm, et au niveau des coûts de fabrication avec la réalisation séparée du disque central et la nécessité pour un jeton à tranche bicolore de réaliser trois injections de matière plastique distinctes.

Les brevets EP 0796049 et EP 0973420 du Demandeur montrent des jetons en forme de disque dont le corps est constitué de deux demi-disques en matière plastique injectée à projections axiales définissant au centre du jeton un logement pour l'identifiant électronique, les deux demi-disques étant solidarisés par l'injection par la tranche d'un joint en matière plastique. Cette technique qui permet selon certaines variantes d'obtenir des jetons à identifiant électronique à tranche bicolore avec seulement deux injections de matière plastique ne résout pas la question de la réduction de l'épaisseur du jeton pour des jetons de casino de diamètre compris entre 39 et 50 mm et n'est pas vraiment adaptée à la fabrication de jetons à tranche bicolore présentant des bandes colorées perpendiculaires à la tranche (parallèles à l'axe du jeton).

L'invention a pour but de proposer des jetons à dispositif d'identification électronique sans contact, notamment des jetons de casinos, en forme générale de disque dont le corps obtenu par injection de matière plastique présente une structure de fabrication simplifiée permettant une implantation facilitée de l'identifiant électronique tout en offrant la protection requise, notamment une structure adaptée à la réalisation de jetons d'épaisseur réduite et/ou adaptée à la réalisation de jetons à tranche multicolore.

A cette fin l'invention propose un jeton en forme générale de disque, du type à corps obtenu par multi-injection de matière plastique comportant au moins :

- une âme, en forme générale de disque, du corps du jeton obtenue par une première injection de matière plastique comportant une portion centrale définissant la partie

centrale du corps dudit jeton et une portion périphérique définissant au moins en partie la tranche dudit corps du jeton; et

- une nappe de recouvrement obtenue par une seconde injection de matière plastique pratiquée autour la portion périphérique de l'âme pour réaliser avec l'âme tout ou presque tout de la partie annulaire périphérique et de la tranche du corps du jeton; le jeton étant caractérisé en ce que l'âme du jeton incorpore un insert noyé à la première injection dans la matière plastique de la partie centrale dudit corps et comportant un dispositif d'identification à puce électronique sans contact.

10 Ainsi la structure du corps du jeton permet d'obtenir en une seule injection la coque de protection du dispositif d'identification électronique et au moins une partie de la tranche du jeton. Il en résulte la possibilité de réduire le nombre d'injections de matière plastique nécessaires à la fabrication du corps, notamment en cas de corps à tranche multicolore et à bandes de couleurs parallèles à l'axe du jeton, et/ou la

15 possibilité de réduire si nécessaire l'épaisseur de la portion centrale du jeton et par voie de conséquence l'épaisseur totale du jeton. De plus le surmoulage de l'insert par la première injection permet d'obtenir un maintien amélioré de celui-ci quasiment sur ses deux faces complètes par comparaison avec le maintien périphérique obtenu par la structure décrite dans le brevet EP 0444373 mentionné ci –avant. Ce maintien

20 amélioré interdit toute possibilité de remplacement frauduleux de l'insert au risque de détruire complètement le jeton et le rendre inutilisable. Enfin la disposition de l'insert à puce électronique sans contact en position médiane dans l'épaisseur de l'âme du jeton facilite la lecture radiofréquence sans contact RFID de piles ou de colonnes de jetons

25

Le jeton selon l'invention tel que défini ci-dessus et/ou dans toutes ses variantes ou modes de réalisation constitue un jeton de jeu ou un jeton de casino.

Avantageusement selon une première variante de réalisation du jeton de l'invention

30 l'âme définit en première injection au moins en partie la partie annulaire périphérique du jeton. Ceci permet d'obtenir sur la tranche et sur les faces du jeton des motifs d'injection dans la masse du corps du jeton et notamment s'étendant sur toute la hauteur de la tranche.

35

Selon une autre variante du jeton selon l'invention, l'âme définit en première injection au moins en partie la partie annulaire périphérique du jeton et la tranche du jeton par des projections radiales périphériques, groupées ou non, de préférence équi-

réparties circonférenciellement et s'étendant de part et d'autre dudit corps et axialement sur la tranche. Cette variante est très intéressante pour réaliser des jetons à tranche porteuse d'un code de couleurs. En particulier selon encore une autre variante, la nappe de recouvrement définit avec l'âme la partie annulaire périphérique et la tranche du corps du jeton à l'exception de logements pourvu d'inclusions de tranche en matière plastique injectée obtenues par au moins une injection complémentaire.

Selon une autre variante du jeton selon l'invention, la zone périphérique de la portion centrale de l'âme comporte une pluralité d'ouvertures et dans lesquelles se projettent des portions de l'insert comportant ledit dispositif d'identification à puce électronique. Cette disposition permet de laisser des passages pour des projections associées aux des deux demi-coquilles du moule d'injection définissant l'âme et destinées à positionner et maintenir l'identifiant électronique pendant l'injection de l'âme. Avantageusement l'âme comporte au moins trois ouvertures équi-réparties circonférenciellement à la périphérie de la portion centrale de l'âme. Tout aussi avantageusement lesdites portions de l'insert se projetant au travers des ouvertures de l'âme sont suffisamment résistantes pour permettre le maintien en place de l'insert pendant l'injection de l'âme du corps du jeton. De façon optionnelle le centre de la partie centrale de l'âme comporte sur au moins une de ses faces au moins un évidement facial. Cet évidement facial axial permet d'éviter la déformation et/ou la détérioration de l'insert à identifiant électronique pendant l'injection de l'âme, notamment de soutenir avec un faible jeu le centre du dispositif d'identification électronique porteur du circuit électronique sans risque de pincement de ce dernier.

Afin de faciliter l'injection de la nappe de recouvrement et son ancrage sur l'âme la partie interne de la portion annulaire périphérique de l'âme comporte une gorge circulaire dans laquelle sont prévus des passages traversants de préférence équi-répartis circonférenciellement. Avantageusement les ouvertures et/ou le ou les éventuels évidements faciaux et/ou les passages traversants sont remplis de matière plastique par ladite seconde injection.

Selon encore une autre variante du jeton selon l'invention, celui comporte sur chaque face une cavité dans laquelle est fixée une étiquette porteuse d'un décor et/ou d'une marque et/ou d'un hologramme.

Le corps du jeton selon l'invention peut être réalisé en utilisant des matières plastiques colorées, de couleurs différentes ou non, obtenues à partir d'au moins un polymère de base choisi parmi les suivants:

- le polyméthacrylate de méthyle (PMMA);
- 5 - l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS);
- les polyamides et leurs copolymères;
- le polyacétal et les copolymères d'acétal (POM/polyoxyméthylène);
- le polysulfure de phénylène (PPS)
- les poly(alkylènes téréphtalate), notamment le polybutylène téréphtalate (PBT);
- 10 - les polyuréthannes thermoplastiques (PUR);
- les polymères vinyliques, polychlorure de vinyle (PVC);
- les polyoléfines, notamment les polyéthylènes (PE) et les polypropylènes.

L'invention concerne également un procédé de fabrication d'un corps d'un jeton selon l'invention défini ci-avant dans toutes les variantes et comportant au moins les opérations suivantes :

- mise en place dans un premier moule d'injection, dont les deux demi-coquilles définissent une première empreinte correspondant à l'âme, en forme générale de disque, du corps du jeton, d'un insert comportant un dispositif d'identification à puce électronique sans contact ;
  - 20 - maintien dudit insert au centre de la première empreinte par pincement axial entre les deux demi-coquilles du premier moule ;
  - injection de l'âme du jeton ;
  - mise en place de l'âme du jeton dans un second moule d'injection, dont les deux demi-coquilles définissent une seconde empreinte correspondant à la totalité ou à la quasi-totalité du corps du jeton ;
  - 25 - maintien de ladite âme au centre de la seconde empreinte par pincement axial entre les deux demi-coquilles du second moule de la portion centrale de l'âme ;
  - injection de la nappe de recouvrement;
  - 30 - injection(s) complémentaire(s) éventuelles d'inclusions de tranche pour compléter le corps du jeton si nécessaire ;
  - et optionnellement détournement du corps de jeton pour parfaire la tranche du jeton.
- Avantageusement le pincement axial de la première injection et/ou le pincement axial de la seconde injection est réalisé au niveau de la zone périphérique de la partie centrale de l'âme du jeton.



Selon autre mode de réalisation du jeton selon l'invention, notamment d'un jeton de jeu ou de casino, le jeton en forme générale de disque est caractérisé en ce qu'il comporte un corps obtenu par une seule injection de matière plastique incorporant un insert noyé lors de l'injection dans la matière plastique de la partie centrale dudit corps et comportant un dispositif d'identification à puce électronique sans contact, en ce que la périphérie de la partie centrale de corps comporte une pluralité d'ouvertures et dans lesquelles se projettent des portions de l'insert comportant ledit dispositif d'identification à puce électronique et en ce que lesdites portions de l'insert se projetant au travers desdites ouvertures sont suffisamment résistantes pour permettre le maintien en place de l'insert pendant l'injection du corps du jeton. Avantageusement la partie centrale du corps du jeton comporte sur chaque face une cavité dans laquelle est disposée et fixée une étiquette porteuse d'un décor et/ou d'une marque et/ou d'un hologramme, les ouvertures étant optionnellement préalablement bouchées, par exemple par de la résine époxy.

L'invention concerne également un jeton en forme de disque, notamment un jeton de jeu ou un jeton de casino, comportant un corps obtenu par injection de matière plastique et présentant un diamètre supérieur ou égal à 39mm et dont l'épaisseur maximale ne dépasse pas 3,3 mm, l'épaisseur de la partie centrale du corps étant de l'ordre de 2,5 mm.

D'autres buts, caractéristiques et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre de deux modes de réalisation préférentiels de l'invention donnés à titre d'exemple non limitatif, en référence aux dessins ci-joints dans lesquels :

- les figures 1a et 1b représentent respectivement une vue schématique de face et une vue de profil montrant la tranche, d'un jeton de jeu selon un premier mode de réalisation de l'invention obtenu par deux injections de matière plastique colorée ;
- la figure 2 représente une vue schématique de face de l'âme du jeton illustré aux figures 1a et 1b telle qu'obtenue par la première injection ;
- la figure 3 représente une vue schématique en coupe diamétrale selon la ligne AA de l'âme du jeton illustré aux figures 1a et 1b montrée dans le moule de la première injection;
- la figure 4 représente une vue schématique de face du corps du jeton illustré aux figures 1a et 1b telle qu'obtenue par la seconde injection avant la pose des étiquettes faciales ;

- la figure 5 représente une vue schématique de face d'un jeton de jeu selon un second mode de réalisation de l'invention obtenu par une injection de matière plastique colorée; et
- la figure 6 représente une vue schématique de face du corps du jeton illustré à la figure 5.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention le jeton de jeu multi-injecté 10 en forme de disque en matières plastiques colorées, illustré aux figures 1a et 1b, présente un corps 12 constitué d'une âme 14 porteuse d'un insert comportant un dispositif d'identification à puce électronique sans contact (voir les figures 2 et 3) et obtenue par une première injection de matière plastique d'une première couleur (représentée schématiquement en pointillé pour faciliter la compréhension des figures 1a-1b et 4) et recouverte sur sa partie périphérique par une nappe de recouvrement 16 obtenue par une seconde injection en matière plastique de couleur différente, l'âme 14 portant en périphérie des projections 18 à extension radiale et/ou latérale qui apparaissent par affleurement en surface de la nappe de recouvrement 16 sur les faces 11 et 13 et sur la tranche 20 du jeton. En l'espèce les trois projections 18 sont parallèles à l'axe du jeton 10 (perpendiculaires à la tranche 20 de façon à réaliser un motif bicolore de cinq barres de couleur. Il est ainsi possible de réaliser, pris dans la masse du corps du jeton pour résister aux falsifications, des décors colorés de faces et/ou de tranche susceptibles notamment d'être distinguer visuellement et d'associer à ces décors ou motifs de barres de couleur une codification des jetons en fonction par exemple de leur valeur. D'une façon classique ces motifs de sont répétés (par exemple 6 ou 8 fois) et équi-répartis circonférenciellement notamment sur la tranche 20 pour permettre l'identification visuelle ou optique du jeton quelle que soit l'orientation du jeton.

Le jeton est complété par la fixation dans la cavité centrale 15 de faible profondeur prévue sur chaque face 11 et 13 d'une étiquette 22 porteuse d'un décor D (par exemple imprimé ou sérigraphié) et/ou d'une marque et/ou d'un hologramme.

Bien entendu, l'invention n'est pas limitée à des motifs de tranche sous forme de barres perpendiculaires à la tranche, ni à des motifs de barres de couleur à trois projections 18 (des variantes de jetons selon l'invention comportent des motifs à 1 à 4 projections). L'invention n'est pas non plus limitée à des jetons bicolores mais concerne également des jetons à 3, 4 injections et plus dans lesquels au moins une injection additionnelle d'une matière plastique de couleur distincte de celles des

injections précédentes est réalisée directement dans des logements 19 (visibles à la figure 2) définis par les espaces en creux entre les projections 18.

5 Telle qu'illustrée sur les figures 2 et 3, l'âme 14 présente une forme générale de disque et comporte une portion centrale 24 définissant la partie centrale du jeton et dans laquelle est noyé un insert circulaire 26 (montré en coupe sur la figure 3) comportant le dispositif d'identification à puce électronique sans contact 27 (ou identifiant électronique) principalement constitué d'un circuit électronique 28 à émetteur-récepteur et d'une antenne circulaire bobinée 30 disposée autour du circuit  
10 28. Le dispositif d'identification électronique 27 y compris l'émetteur-récepteur et l'antenne périphérique est placé entre deux films de protection minces et résistants soudés en périphérie, pour former une enveloppe rigide ou semi-rigide, l'ensemble de l'insert 26 se présentant sous la forme d'une pastille mince d'une épaisseur maximale de l'ordre d'un millimètre et de diamètre de l'ordre de 25 mm. Autour de la  
15 portion centrale 24 est prévue la portion annulaire périphérique 31 de l'âme 14 porteuse des projections 18. La partie interne de la portion 31 comporte sur chaque face du jeton une gorge circulaire 32 dans laquelle débouchent des passages traversants 34 équi-répartis circonférenciellement, ces passages 36 ayant pour but l'écoulement de matière plastique lors de la seconde injection et de parfaire l'ancrage  
20 de la nappe de recouvrement 16.

D'une façon générale, le dispositif d'identification électronique 27 comporte un circuit électronique 28 incorporant une mémoire PROM portant des informations concernant le jeton et/ou la personne ou l'objet associée au jeton, par exemple un code  
25 d'identification fixe numérique ou alphanumérique de 64 bits (comportant un ou plusieurs champs tels que: le numéro de série, l'identification d'un produit, d'un lot ou d'un lieu, une valeur numérique associée au jeton, etc.), et un émetteur-récepteur radiofréquence RFID 28 à antenne circulaire périphérique adapté pour être alimenté par couplage inductif à partir des ondes modulées d'un poste de lecture (non  
30 représenté). Dans la pratique, l'émetteur-récepteur est susceptible d'échanger sans contact par ondes modulées des données avec un poste de lecture placé à distance (à titre d'exemple non limitatif entre 15 cm et 2 m), la fréquence de travail se situant entre 10 kHz et 20 MHz. Le dispositif électronique à mémoire permet par exemple de lutter contre les vols et/ou de faciliter la gestion et l'inventaire d'un lot d'objets dans  
35 une espace défini (aires de stockage, entrepôts, magasins). Bien entendu sans sortir du cadre de l'invention, le dispositif d'identifiant électronique 27 à mémoire de type

non reprogrammable (lecture seule) peut être remplacé par un dispositif reprogrammable à code évolutif avec possibilité de lecture et écriture en mémoire.

5 Il est à noter que l'invention n'est pas limitée à ce type de protection à film mince pour identifiant électronique mais concerne également l'intégration de tout identifiant électronique dans une enceinte de protection pour autant que son épaisseur soit compatible avec l'épaisseur finale désirée pour le jeton, notamment des identifiants électroniques noyés dans une pastille de résine durcie notamment de type époxy et/ou rapportés sur une plaque mince en matériau composite.

10

La périphérie de la portion centrale 24 de l'âme 14 comporte six ouvertures équ réparties 36 dans lesquelles se projettent des portions de la périphérie de l'insert 26. Ces ouvertures 36 (présentant en l'espèce la forme de créneaux à titre d'exemple non limitatif) ont pour but de permettre le pincement de la périphérie de l'insert 26 par des projections 40 prévues en vis à vis sur les faces internes des deux demi-coquilles 41, 43 du moule de la première injection 42, ce dernier comportant au niveau du plan de joint médian au moins un orifice d'injection 44 en face de la tranche 20 du jeton. Le positionnement axial de l'insert dans le moule 42 est tel que l'insert 26 se trouve sensiblement en position médiane au niveau du plan de joint. On notera que le pincement peut être obtenu par des projections 40 ou doigts fixes (telles qu'illustrées sur la figure 3) et/ou des projections ou doigts mobiles dans l'une ou les deux demi-coquilles.

15

20

De plus le centre de la portion centrale 24 de l'âme comporte sur chaque face un évidement facial 46. Ces évidements 46 correspondent à deux projections en vis à vis 47 également prévues sur les faces internes des demi-coquilles 41 et 43 pour servir de butée d'appui (avec un faible jeu de débattement) pour l'insert 26 à identifiant électronique pendant l'injection de l'âme et éviter la déformation et/ou la détérioration de l'insert toutefois sans risque d'écrasement du circuit électronique. Un canal de surface 48 est prévu sur chaque face du jeton (de façon optionnelle) entre chaque évidement 46 et la gorge 32 correspondante.

25

30

Sans sortir du cadre de l'invention, la localisation des ouvertures 36, située de préférence en périphérie de l'âme, peut être déplacée sur la partie centrale de l'âme en prenant soin d'assurer le maintien sans déformation de l'insert et d'éviter de détériorer le circuit 28 et la bobine de l'antenne.

35

La figure 4 montre le corps du jeton 12 défini en totalité ou en quasi-totalité au terme de la seconde injection par laquelle tout ou presque tout des faces 11 et 13 (notamment la partie périphérique 17 du corps du jeton) et de la tranche 20 du jeton sont définies au moins pour l'essentiel, la portion annulaire périphérique 31 de l'âme 14 étant recouverte de la nappe 16 à l'exception des projections 18 (et de façon optionnelle à l'exception des logements 19 inter-projections en cas d'injection(s) complémentaire(s) ultérieure(s) de barres de couleur additionnelle(s)), la nappe de la seconde injection 16 se poursuivant pour remplir les gorges 32, les ouvertures 36, les passages traversants 34, et éventuellement les évidements 46 et les canaux 48, et venir en affleurement avec la portion centrale 24 de l'âme 14 pour définir sur chaque face une cavité circulaire centrale de faible profondeur 15 (de l'ordre de 0,5 mm) servant de logement à l'étiquette en matière plastique décorée 22 fixée au jeton (comme représentée en tirets sur la figure 1b).

Sans caractère limitatif les jetons selon l'invention se présentent sous la forme d'un disque en général de diamètre compris entre 39 et 50 mm avec une épaisseur de l'ordre de 3,3 mm. La tranche du jeton peut être chanfreinée avec bords adoucis ou simplement à profil droit notamment si l'on souhaite pouvoir faire de la lecture optique à partir de la tranche des jetons. Si nécessaire le profil chanfreiné ou droit est terminé par détournage à la meule ou au tour.

En ce qui concerne les matériaux plastiques utilisés pour l'injection des jetons fabriqués dans le cadre de la mise en oeuvre de l'invention, notamment pour le jeton de jeu 10, ceux-ci sont obtenus à partir d'un polymère de base convenablement chargé (notamment en poids et matières colorées) et choisi parmi les suivants:

- le polyméthacrylate de méthyle (PMMA);
- l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS);
- les polyamides et leurs copolymères;
- le polyacétal et les copolymères d'acétal (POM/polyoxyméthylène);
- le polysulfure de phénylène (PPS)
- les poly(alkylènes téréphtalate), notamment le polybutylène téréphtalate (PBT);
- les polyuréthanes thermoplastiques (PUR);
- les polymères vinyliques, polychlorure de vinyle (PVC);
- les polyoléfines, notamment les polyéthylènes (PE) et les polypropylènes.

A titre d'exemple non limitatif, on utilise un polyamide 6.6 chargé en poids de poudre de baryte ou de sulfate de baryum (jusqu'à environ 60% en poids). L'injection est

réalisée entre 800 et 1400 bars avec une température d'injection de 280/300°C et une température de moule d'environ 50°C.

- 5 Bien entendu les compositions peuvent varier notamment par des charges incorporées dans les matériaux utilisés pour les diverses injections: par exemple en charges pondérales (baryte, poudres métalliques, oxyde de zinc, etc.) et en charges en colorants (oxyde de zinc, etc.) pour obtenir la teinte de couleur choisie pour chaque injection.
- 10 L'invention concerne également un procédé de fabrication d'un corps 12 d'un jeton selon l'invention défini ci-avant dans toutes les variantes et comportant au moins les opérations suivantes :
- 15 - mise en place dans un premier moule d'injection 42, dont les deux demi-coquilles 41,43 définissent une première empreinte correspondant à l'âme 14, en forme générale de disque, du corps du jeton, d'un insert 26 comportant un dispositif d'identification à puce électronique sans contact 27 ;
- maintien dudit insert 26 au centre de la première empreinte par pincement entre des projections axiales 40 prévues sur les deux demi-coquilles du premier moule ;
- injection de l'âme 14 du jeton ;
- 20 - mise en place de l'âme 14 du jeton dans un second moule d'injection, dont les deux demi-coquilles définissent une seconde empreinte correspondant à la totalité ou à la quasi-totalité du corps 12 du jeton ;
- maintien de ladite âme au centre de la seconde empreinte par pincement axial entre les deux demi-coquilles du second moule de la portion centrale de l'âme (de
- 25 préférence au niveau des portions 39 de la zone périphérique de la partie centrale 24 de l'âme entre les ouvertures en créneaux 36 pour ne pas détériorer l'insert 26 et/ou l'identifiant électronique 27) ;
- injection de la nappe de recouvrement 16;
- injection(s) complémentaire(s) éventuelles d'inclusions de tranche pour compléter le
- 30 corps du jeton si nécessaire ;
- et optionnellement détournement éventuel du corps 12 de jeton pour parfaire la tranche 20 du jeton.
- 35 Selon un second mode de réalisation de l'invention, le jeton de jeu 50 en forme de disque en matière plastique (décrit en référence aux figures 5 et 6) présente un corps 52 porteur d'un insert 66 comportant un dispositif d'identification à puce électronique sans contact (identique à celui décrit sous la référence 26 en relation aux figures 2 et

3) et obtenu par une seule injection de matière plastique. Le corps 52 du jeton 50 comporte sur chaque face une cavité centrale 55 de faible profondeur et de grand diamètre (analogue à la cavité 15) destinée à recevoir une étiquette 62 pourvue d'un décor D (analogue à l'étiquette 22).

5

Comme illustré à la figure 6, la partie périphérique de la partie centrale 64 du corps 52 comporte six ouvertures 76 équi-réparties circonférenciellement (analogues aux ouvertures 36) dans lesquelles se projettent des portions de la périphérie de l'insert 66 et sur chaque face un évidement axial 86 (analogue à l'évidement 46), les  
10 faces internes des demi-coquilles du moule (non représenté) correspondant au corps 52 présentent diverses projections correspondantes (analogues et remplissant les mêmes fonctions de maintien et de protection de l'insert 66 que les projections 40 et 47 pour l'insert 26).

15 Le procédé de fabrication du jeton 50 comporte l'injection du corps 52 avec insertion de l'insert 66 à identifiant électronique sans contact selon des opérations analogues à celles décrites ci-avant pour l'injection de l'âme 14, le rebouchage des ouvertures 76 et éventuellement des cavités 55, par exemple avec de la résine époxy, la mise place et la fixation des étiquettes 62, et éventuellement un détournage éventuel du  
20 corps 52 du jeton. La matière plastique utilisée pour le jeton 50 peut être choisie dans la liste donnée ci-avant en référence au jeton 10.

Bien entendu l'invention n'est pas limitée aux jetons de jeu ou jetons de casino mais concerne également tous les types de jeton en forme de disque à corps en matière  
25 plastique injectée intégrant un identifiant électronique, tels que, sans caractère limitatif, les jetons de parking, les jetons de paiement et les contremarques et les badges d'identification des biens ou des personnes.

REVENDICATIONS

1. Jeton (10) en forme générale de disque, du type à corps (12) obtenu par multi-injection de matière plastique comportant au moins :
- 5 - une âme (14), en forme générale de disque, du corps du jeton obtenue par une première injection de matière plastique comportant une portion centrale (24) définissant la partie centrale du corps dudit jeton et une portion périphérique (31) définissant au moins en partie la tranche (20) dudit corps du jeton; et
- 10 - une nappe de recouvrement (16) obtenue par une seconde injection de matière plastique pratiquée autour la portion périphérique (31) de l'âme (14) pour réaliser avec l'âme tout ou presque tout de la tranche (20) et de la partie annulaire périphérique (17) du corps (12) du jeton;
- le jeton étant caractérisé en ce que l'âme (14) du jeton incorpore un insert (26) noyé à la première injection dans la matière plastique de la partie centrale dudit corps et
- 15 comportant un dispositif d'identification à puce électronique sans contact (27).
2. Jeton (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'âme (14) définit en première injection au moins en partie la partie annulaire périphérique (17) du corps (12) du jeton.
- 20
3. Jeton (10) selon la revendication 2, caractérisé en ce que l'âme (14) définit en première injection au moins en partie la partie annulaire périphérique (17) du jeton et la tranche (20) du jeton par des projections radiales périphériques (18), groupées ou non, de préférence équi-réparties circonférenciellement et s'étendant de part et
- 25 d'autre dudit corps (12) et axialement sur la tranche (20).
4. Jeton (10) selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ladite nappe de recouvrement (16) définit avec l'âme la partie annulaire périphérique et la tranche du corps du jeton à l'exception de logements (19) pourvus d'inclusions de tranche en
- 30 matière plastique injectée obtenues par au moins une injection complémentaire.
5. Jeton (10) selon l'une de revendications précédentes, caractérisé en ce que la zone périphérique de la portion centrale de l'âme comporte une pluralité d'ouvertures (36) dans lesquelles se projettent des portions de l'insert (26) comportant ledit
- 35 dispositif d'identification à puce électronique (27).



6. Jeton (10) selon la revendication 5, caractérisé en ce que l'âme (14) comporte au moins trois ouvertures (36) équi-réparties circonférenciellement à la périphérie de la portion centrale (24) de l'âme.

5 7. Jeton (10) selon l'une des revendications 5 et 6, caractérisé en ce que lesdites portions de l'insert (26) se projetant au travers des ouvertures (36) de l'âme (14) sont suffisamment résistantes pour permettre le maintien en place de l'insert (26) pendant l'injection de la l'âme du corps du jeton.

10 8. Jeton (10) selon l'une des revendications 5 à 7, caractérisé en ce que le centre de la partie centrale (24) de l'âme comporte sur au moins une de ses faces au moins un évidement facial (46).

15 9. Jeton (10) selon l'une des revendications 5 à 8, caractérisé en ce que la partie interne de ladite portion annulaire périphérique de l'âme (14) comporte une gorge (22) circulaire dans laquelle sont prévus des passages traversants (34) de préférence équi-répartis circonférenciellement.

20 10. Jeton (10) selon l'une des revendications 5 à 9, caractérisé en ce que lesdites ouvertures (36) et/ou le ou les éventuels évidements faciaux (46) et/ou lesdits passages traversants (34) sont remplis de matière plastique par ladite seconde injection.

25 11. Jeton (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le corps (12) du jeton comporte sur chaque face une cavité (15) dans laquelle est fixée une étiquette (22) porteuse d'un décor et/ou d'une marque et/ou d'un hologramme.

30 12. Jeton (10) selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il est obtenu par des injections de matières plastiques de couleurs différentes.

13. Procédé de fabrication d'un corps (12) de jeton (10) selon l'une des revendications précédentes, comportant au moins les opérations suivantes :  
- mise en place dans un premier moule d'injection (42), dont les deux demi-coquilles (41,43) définissent une première empreinte correspondant à l'âme (14), en forme générale de disque, du corps du jeton, d'un insert (26) comportant un dispositif  
35 d'identification à puce électronique sans contact (27) ;

- maintien dudit insert (26) au centre de la première empreinte par pincement axial entre les deux demi-coquilles (41, 43) du premier moule ;
  - injection de l'âme (14) du jeton ;
  - mise en place de l'âme (14) du jeton dans un second moule d'injection, dont les  
5 deux demi-coquilles définissent une seconde empreinte correspondant à la totalité ou à la quasi-totalité du corps (12) du jeton ;
  - maintien de ladite âme (14) au centre de la seconde empreinte par pincement axial entre les deux demi-coquilles du second moule de la portion centrale (24) de l'âme ;
  - injection de la nappe de recouvrement (16);
  - 10 - injection(s) complémentaire(s) éventuelles d'inclusions de tranche pour compléter le corps du jeton si nécessaire ;
  - et optionnellement détournement éventuel du corps (12) de jeton pour parfaire la tranche (20) du jeton.
- 15 14. Procédé de fabrication selon la revendication 13, caractérisé en ce que le pincement axial de la première injection et/ou le pincement axial de la seconde injection est réalisé au niveau de la zone périphérique de la partie centrale (24) de l'âme (14) du jeton.
- 20 15. Jeton (50) en forme générale de disque caractérisé :
- en ce qu'il comporte un corps (52) obtenu par une seule injection de matière plastique incorporant un insert noyé (66) lors de l'injection dans la matière plastique de la partie centrale (64) dudit corps et comportant un dispositif d'identification à puce électronique sans contact ;
  - 25 - en ce que la périphérie de la partie centrale (64) de corps comporte une pluralité d'ouvertures (76) et dans lesquelles se projettent des portions de l'insert (66) comportant ledit dispositif d'identification à puce électronique ; et
  - en ce que lesdites portions de l'insert (66) se projetant au travers desdites ouvertures sont suffisamment résistantes pour permettre le maintien en place de  
30 l'insert (66) pendant l'injection du corps du jeton.
16. Jeton (50) selon la revendication 15, caractérisé en ce que la partie centrale (64) du corps du jeton comporte sur chaque face une cavité (55) dans laquelle est  
35 disposée et fixée une étiquette (62) porteuse d'un décor et/ou d'une marque et/ou d'un hologramme.

17. Jeton (10, 50) selon l'une des revendications 1 à 12 , 15 et 16 utilisant des matières plastiques colorées obtenues à partir d'au moins un polymère de base choisi parmi les suivants:

- 5
  - le polyméthacrylate de méthyle (PMMA);
  - l'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS);
  - les polyamides et leurs copolymères;
  - le polyacétal et les copolymères d'acétal (POM/polyoxyméthylène);
  - le polysulfure de phénylène (PPS)
- 10
  - les poly(alkylènes téréphtalate), notamment le polybutylène téréphtalate (PBT);
  - les polyuréthanes thermoplastiques (PUR);
  - les polymères vinyliques, polychlorure de vinyle (PVC);
  - les polyoléfines, notamment les polyéthylènes (PE) et les polypropylènes.

15 18. Jeton (10, 50) selon l'une des revendications 1 à 12 et 15 à 17, en forme générale de disque caractérisé en ce qu'il comporte un corps (12, 52) obtenu par injection de matière plastique et présentant un diamètre supérieur ou égal à 39 mm et dont l'épaisseur maximale est ne dépasse pas 3,3 mm, l'épaisseur de la partie centrale (24, 64) du corps étant de l'ordre de 2,5 mm.

20 19. Jeton (10, 50) selon l'une des revendications 1 à 12 et 15 à 18, caractérisé en ce qu'il constitue un jeton de jeu ou un jeton de casino.

1 / 4

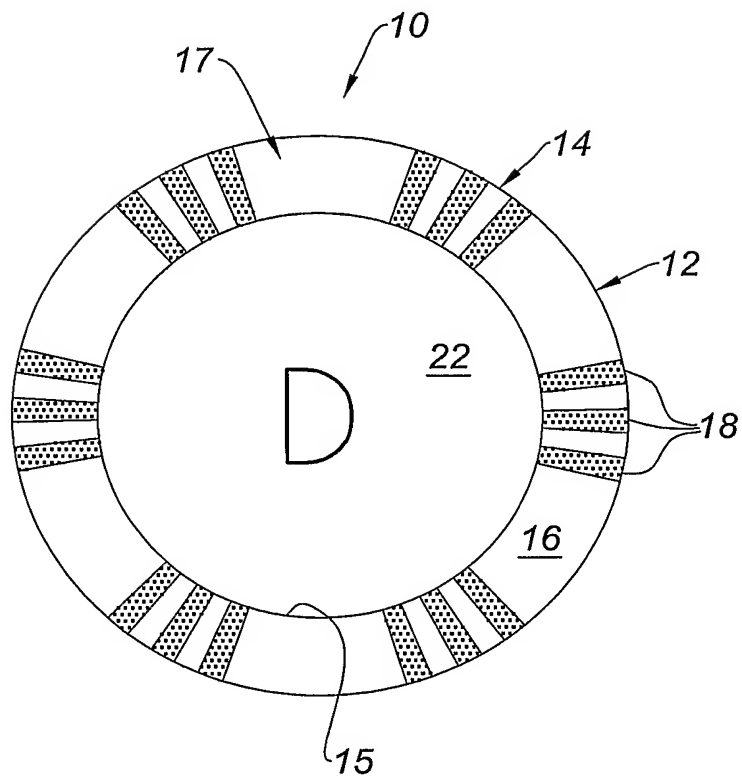


Fig. 1a

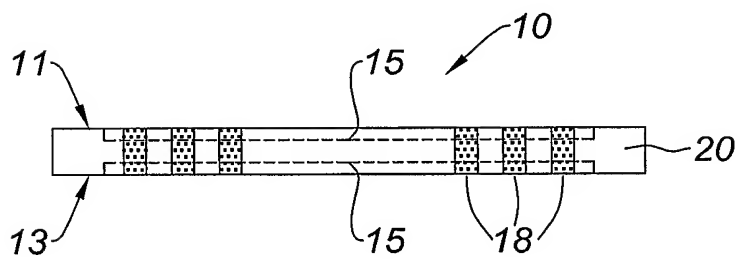


Fig. 1b

2 / 4

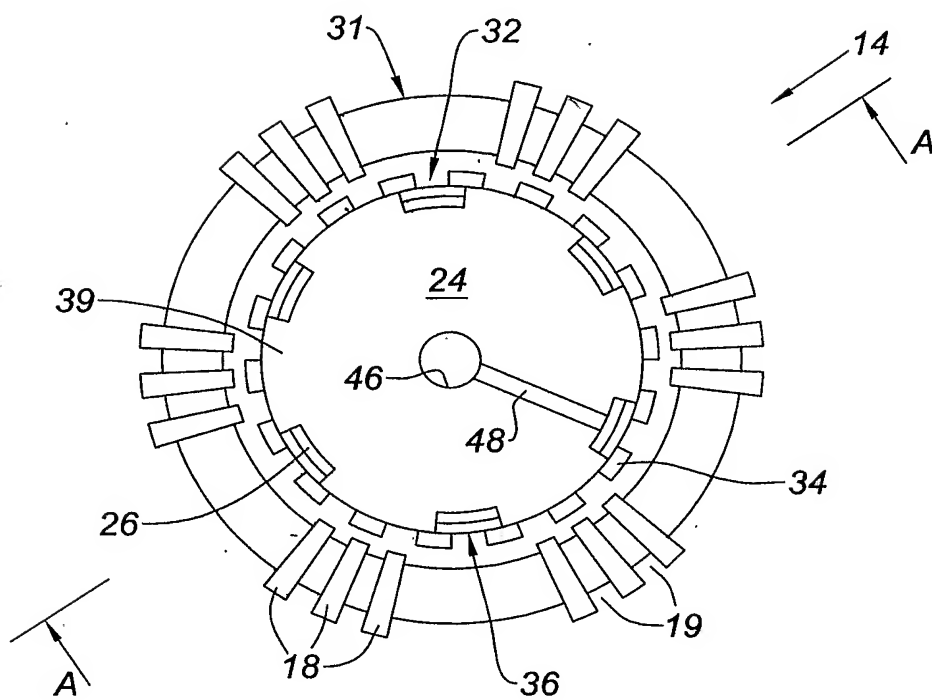


Fig. 2

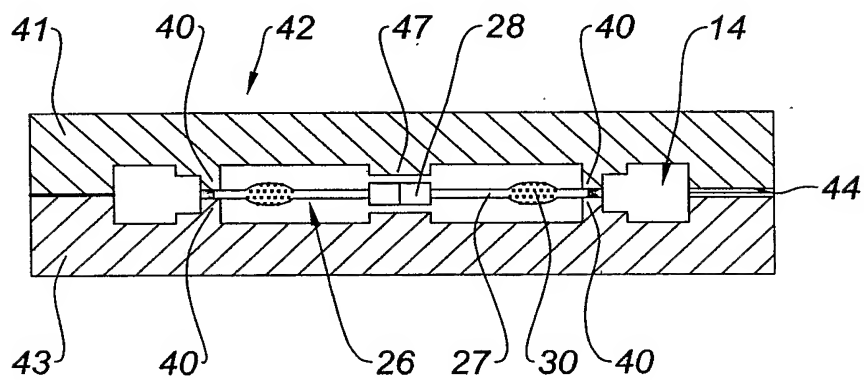


Fig. 3

3 / 4

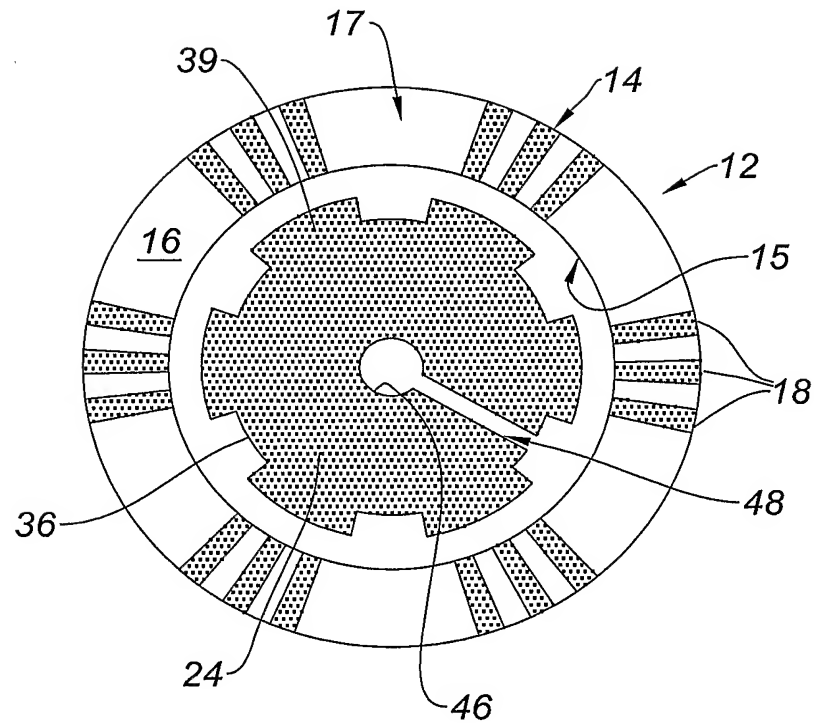


Fig. 4

4 / 4

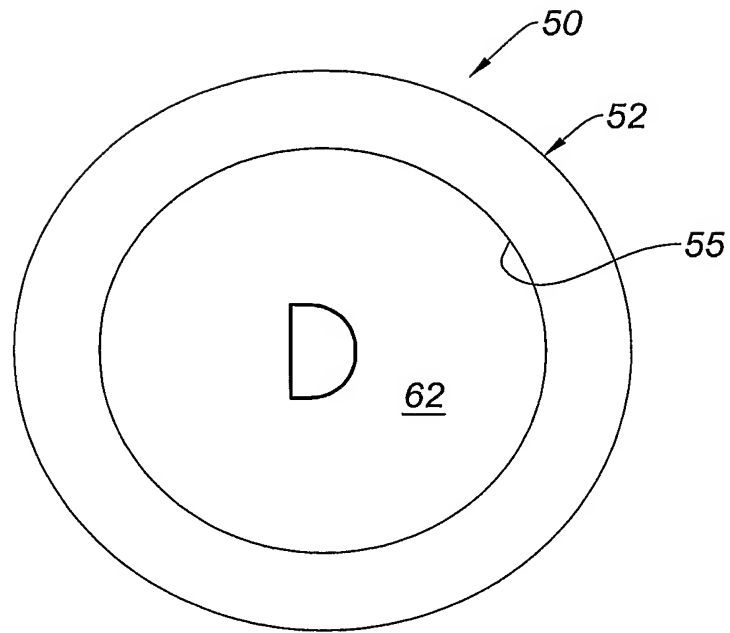


Fig. 5

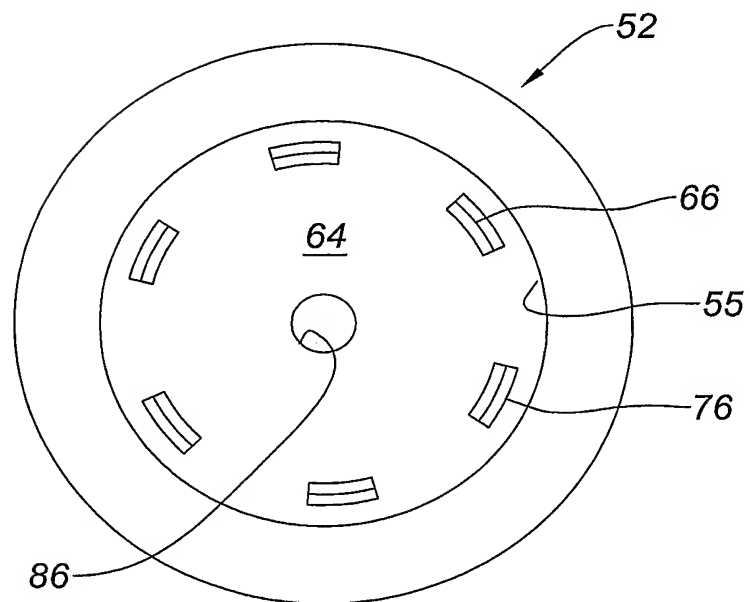


Fig. 6

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/FR2006/001557

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
INV. G06K19/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
G06K A44C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US 6 296 190 B1 (RENDLEMAN THOMAS G) 2 October 2001 (2001-10-02)  column 1, line 45 - line 52 column 4, line 4 - line 26 column 1, line 5 - line 10 column 4, line 52 - line 54 figures 2,6,7	1-3, 5-13, 16-19
Y	EP 0 694 872 A (ETABLISSEMENTS BOURGOGNE ET GRASSET) 31 January 1996 (1996-01-31) cited in the application column 7, line 12 - line 36	1-3, 5-13, 16-19
A	WO 03/045661 A (JEON, RAN, SOOK) 5 June 2003 (2003-06-05) page 5, line 19 - line 26 page 6, line 5 - line 9 page 7, line 15 - page 8, line 18	1-19

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☒ See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 November 2006

Date of mailing of the international search report

01/12/2006

Name and mailing address of the ISA/  
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Bhalodia, Anil



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/FR2006/001557

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6296190	B1	02-10-2001	NONE
EP 0694872	A	31-01-1996	AT 201937 T 15-06-2001
		AU 699025 B2 19-11-1998	
		AU 3081795 A 22-02-1996	
		CA 2172260 A1 08-02-1996	
		DE 69521173 D1 12-07-2001	
		DE 69521173 T2 08-11-2001	
		DE 694872 T1 06-05-1999	
		ES 2159611 T3 16-10-2001	
		FR 2723228 A1 02-02-1996	
		WO 9603712 A1 08-02-1996	
		NZ 290164 A 26-11-1996	
		PT 694872 T 30-10-2001	
		TR 960089 A2 21-06-1996	
		US 6021949 A 08-02-2000	
		ZA 9506214 A 13-03-1996	
WO 03045661	A	05-06-2003	AU 2002253695 A1 10-06-2003

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°  
PCT/FR2006/001557

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
INV. G06K19/04

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)  
G06K A44C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)  
EPO-Internal, PAJ, WPI Data

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	US 6 296 190 B1 (RENDLEMAN THOMAS G) 2 octobre 2001 (2001-10-02)  colonne 1, ligne 45 - ligne 52 colonne 4, ligne 4 - ligne 26 colonne 1, ligne 5 - ligne 10 colonne 4, ligne 52 - ligne 54 figures 2,6,7	1-3, 5-13, 16-19
Y	EP 0 694 872 A (ETABLISSEMENTS BOURGOGNE ET GRASSET) 31 janvier 1996 (1996-01-31) cité dans la demande colonne 7, ligne 12 - ligne 36	1-3, 5-13, 16-19
A	WO 03/045661 A (JEON, RAN, SOOK) 5 juin 2003 (2003-06-05) page 5, ligne 19 - ligne 26 page 6, ligne 5 - ligne 9 page 7, ligne 15 - page 8, ligne 18	1-19

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

20 novembre 2006

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

01/12/2006

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Bhalodia, Anil

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/FR2006/001557

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 6296190	B1	02-10-2001	AUCUN	
EP 0694872	A	31-01-1996	AT 201937 T	15-06-2001
			AU 699025 B2	19-11-1998
			AU 3081795 A	22-02-1996
			CA 2172260 A1	08-02-1996
			DE 69521173 D1	12-07-2001
			DE 69521173 T2	08-11-2001
			DE 694872 T1	06-05-1999
			ES 2159611 T3	16-10-2001
			FR 2723228 A1	02-02-1996
			WO 9603712 A1	08-02-1996
			NZ 290164 A	26-11-1996
			PT 694872 T	30-10-2001
			TR 960089 A2	21-06-1996
			US 6021949 A	08-02-2000
			ZA 9506214 A	13-03-1996
WO 03045661	A	05-06-2003	AU 2002253695 A1	10-06-2003